

MultiMetroBond

*O Telhado à
sua Medida...*

Metro Lightweight Roofing Systems



Metrotile Ibérica

Rua do Calvário, 123 - Apartado 48 - 4905-909 BARROSELAS
PORTUGAL

+351 258 770 360

+ 351 258 770 369

info@metrotile.com.pt

www.metrotile.com.pt

Características:

- m Comprimento à medida do cliente até 2,20m**
- m Sistema de instalação muito fácil;**
- m Custos de montagem muito baixos;**
- m Custos de armazenagem e transporte muito baixos;**
- m Compatível com a telha Metrobond;**
- m Leve (pesa só 7 kg/m²);**
- m Muito agradável esteticamente;**
- m Ruído da chuva equivalente à telha de barro;**
- m Resistência ao vento (resiste a 200 km/h);**
- m Sem custos de manutenção;**
- m Bom isolamento térmico e acústico;**
- m Disponível em 6 cores Standard;**
- m Permite pendentes mínimos de 10°;**
- m Permite caminhar por cima;**
- m Resistente ao fogo – Índice A;**
- m Resistente à proximidade do mar;**
- m Resistente a choques térmicos;**

Vantagens em comparação com outras coberturas metálicas:

- Não produz ruído com a chuva (o ruído é equivalente ao que se produz num telhado tradicional).


Cobertura	Ruído da Chuva LAeqin dB(A) re 20µ Pa		Ruído do Granizo LAmáx in dB(A) re 20µ Pa
	Dentro	Fora	Dentro
Metálica 0.45 mm	69	67	96
Metro 0.45	58	57	87

- Esteticamente, a pedra produz um efeito de um telhado não metálico, dando à casa ou à mobil home um aspecto mais robusto e de maior qualidade. (a seguir às paredes exteriores, o telhado é o elemento mais visível de uma casa).



- Melhor comportamento térmico, devido à utilização de Aluzinc e não de galvanizado

As telhas de Aluzinc reflectem uma percentagem elevada de calor e de luz que recebem. Servem assim como o primeiro escudo protector do calor, proporcionando assim um ambiente muito confortável.



Material	Calor Transmitido*
Zincalum	65
Aluminio	85
Acero galvanizado	120
Cemento-amianto	150

*Calor transmitido al interior de una construcción expuesta a radiación solar de 800 w/m²

- Por toda a composição da telha, damos uma **GARANTIA de 30 ANOS**.


- Produto com certificado da Qualidade ISO 9001:2000.



Vantagens em comparação com a Metrobond Normal ou telha equivalente:

- m Comprimento à sua medida até 2,20 m. Toda a produção é comprimento exacto que o cliente necessita até um máximo de 2,20m por telha.**
- m Acessórios – cumieiras e remates laterais – à medida do cliente até um máximo de 2,00m.**
- m Possibilidade de dois perfis (baixo – 1cm ou normal – 3cm), permitindo a opção de aparafusar na vertical.**
- m No perfil baixo, pode-se instalar sem ripado, e no perfil normal, utiliza-se metade das ripas.**
- m Menos mão de obra. Não há cortes na telha, nem é necessário dobrá-la. A sua aplicação é muito rápida.**
- m Compatível com a Metrobond**

DIMENSÕES

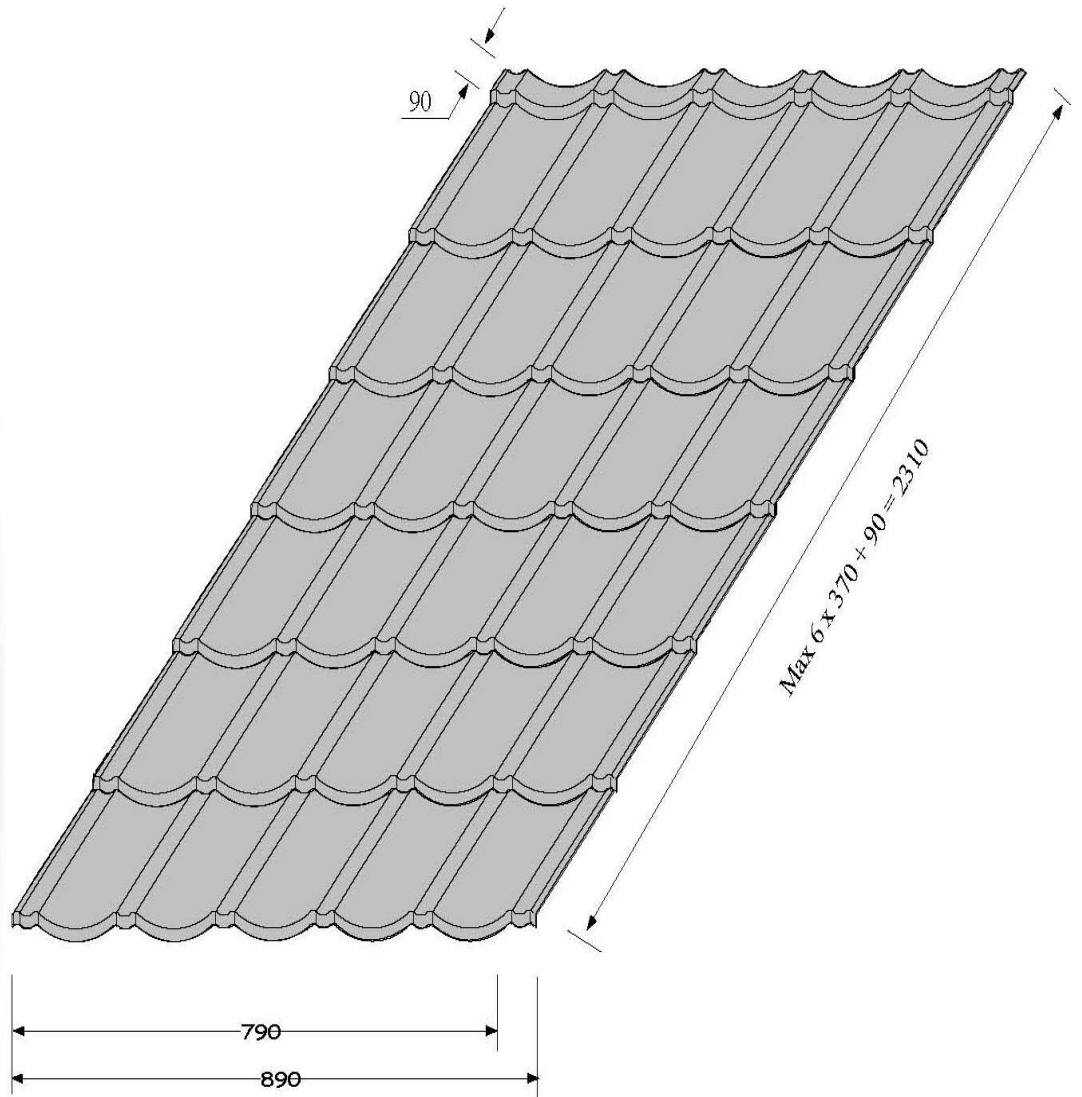

Metro
Lightweight Roofing Systems

INSTALAÇÃO

